



# PV - Coronas y Mantas

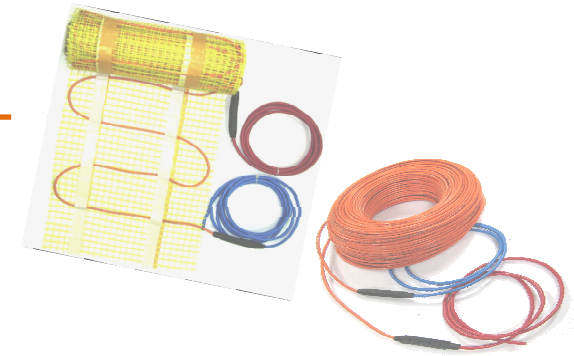

## Cable monoconductor sin pantalla

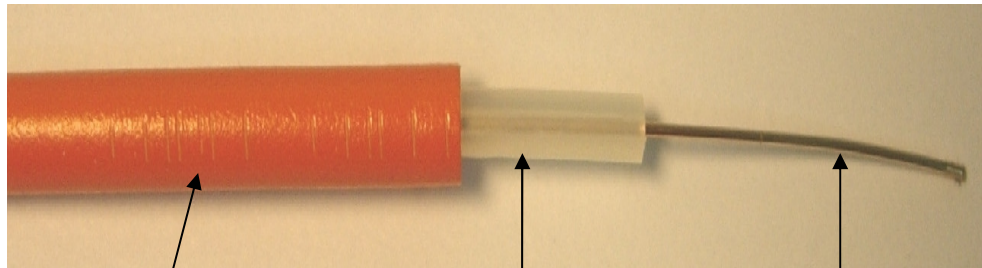

Capa Exterior PVC

Aislante PRC

Resistencia

- Solución de calefacción de buen equilibrio calidad-precio para el sector residencial.
- Homologación según CEI 800 y CEI 1423-1-2:1995.
- Dos colas frías de 2,5 m.
- Aplicación en sector residencial, bien adaptada para sistema directo o de acumulación.
- Disponible en 230 V:
  - **Coronas:** 10 w/ml y 17 w/ml para zonas con superficies irregulares.
  - **Mantas:** Malla en polietileno de 50cm de ancho.

