


ADPSZV - Coronas y Mantas



Cable doble conductor con pantalla helicoidal

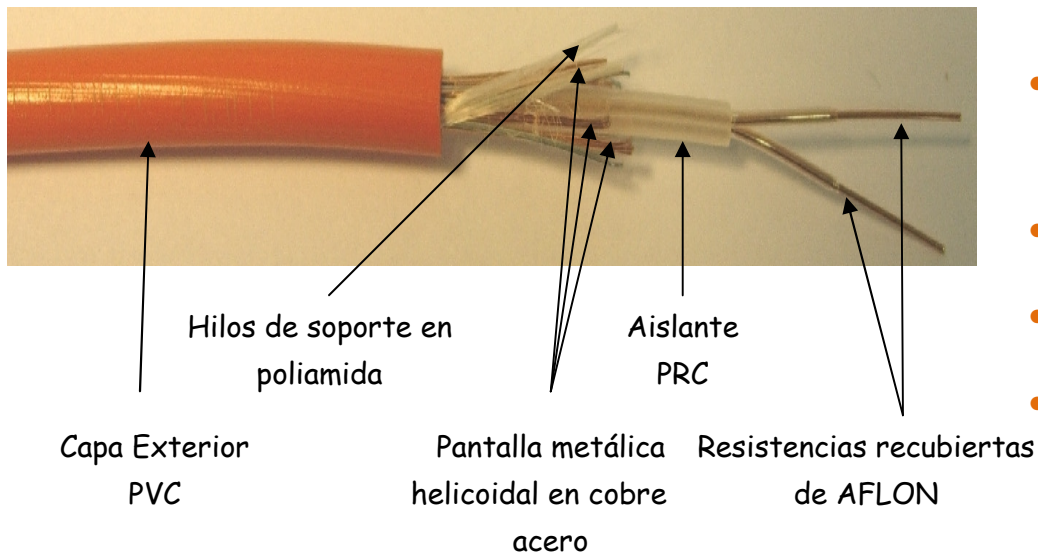

- Ideal para calefacción de sistema directo en el área residencial, terciaria e industrial (oficinas, zonas comunes...).
- Pantalla helicoidal con refuerzo suplementario de pantalla metálica.
- Homologación CEI 800 y CEI 1423-1-2:1995.
- Cola fría de 2,5 m.
- Disponible en 230 V:
 - **Coronas:** de 10 w/ml a 18 w/ml (10 w/ml para zonas con superficies irregulares).
 - **Mantas:** malla de fibra de vidrio, con gamas de 85 a 120 w/m², en anchos de **25, 50 y 70cm**, para una instalación óptima, dependiendo de la superficie.

