



ADV - Coronas y Mantas

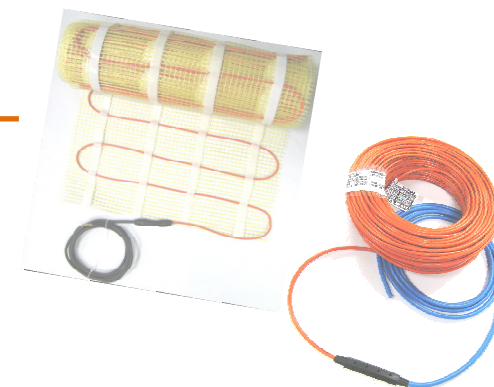

Cable biconductor sin pantalla

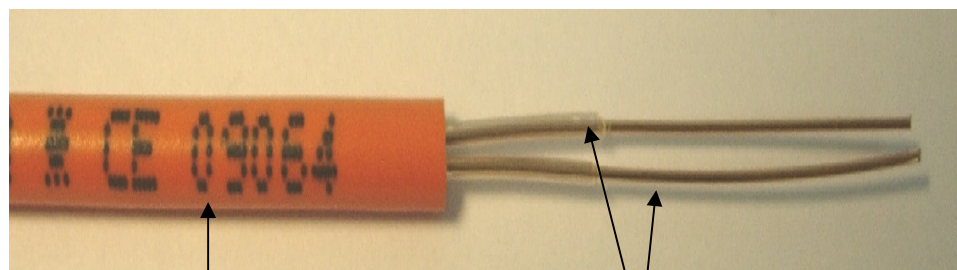

Capa Exterior PVC

Resistencias recubiertas de AFLON

- Solución de calefacción eficaz y fácil de instalar para el sector residencial.
- Homologación según CEI 800 y CEI 1423-1-2:1995.
- Cola fría de 2,5 m.
- Disponible en 230 V:
 - **Coronas:** 10 w/ml y 17 w/ml para instalación en superficies irregulares.
 - **Mantas:** Malla en fibra de vidrio, con gamas de 85 a 150 w/m² en anchos de **25, 50 y 70cm** para una instalación óptima en cada una de las estancias.